


LA NATURALE BELLEZZA DEL TUO BENESSERE

family



DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO

STRUTTURA	ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE
SISTEMA DI ADSORBIMENTO DI MATERIA ORGANICA ED INORGANICA COPERTO DA N. 3 BREVETTI INDUSTRIALI	SISTEMA DI ADSORBIMENTO DI MATERIA ORGANICA ED INORGANICA, ad elevato grado di purezza e al 100% ecologico. Elimina o riduce fortemente, le molecole indesiderate contenute nell'acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro di Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo, Cromo...). Allunga la durata di vita e le performance dei sistemi di filtrazione alla base di carbonio attivo. Riduce anche lo sviluppo dei batteri, alghe, funghi e micro-organismi. Agisce anche sui carbonati di Calcio e Magnesio.
SEPARATORE MOLECOLARE COPERTO DA BREVETTO INDUSTRIALE	SEPARATORE MOLECOLARE CON VESSEL INTEGRATO Struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici, ad innesto rapido integrato, regolazione di salinità integrata, basse perdite di carico.
FUNZIONI	INTELLIGENT PROGRAM SYSTEM USER FRIENDLY Innovazione nel campo della relazione post-selling con il cliente, che permette di monitorare ed avvisare l'utente sullo stato di esercizio del dispositivo, comunicando in tempo reale: - AVVISO DI RICHIESTA ASSISTENZA E MANUTENZIONE - INDICAZIONE NOME DELLA SOCIETA' DI ASSISTENZA - INDICAZIONE RECAPITI SOCIETA' DI ASSISTENZA con linguaggio semplice e facilmente intuitivo SISTEMA AUTOMATICO DI MONITORAGGIO QUALITA' ACQUA SISTEMA AUTOMATICO SELF-LIFE SISTEMA DI PREFILTRAZIONE SISTEMA AUTOMATICO PERDITE RILEVATE SISTEMA AUTOMATICO STOP MANCANZA ACQUA SISTEMA AUTOMATICOPROTEZIONE TERMICA
DISPLAY	LCD, ALFA NUMERICO SU DOPPIA RIGA CON 24 CARATTERI
CAPACITA' DI EROGAZIONE	100Lt/h \approx
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-230 Vac - 50/60Hz
SISTEMA PRESSURIZZAZIONE	MOTORE ELETTRICO 180W POMPA 300Lt/h con innesti rapidi
SISTEMA DI ARRICCHIMENTO CON IONI NEGATIVI	Sistema di arricchimento con setto di minerali selezionati a ioni negativi
SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO	Produttore di miscela gassosa con effetto corona

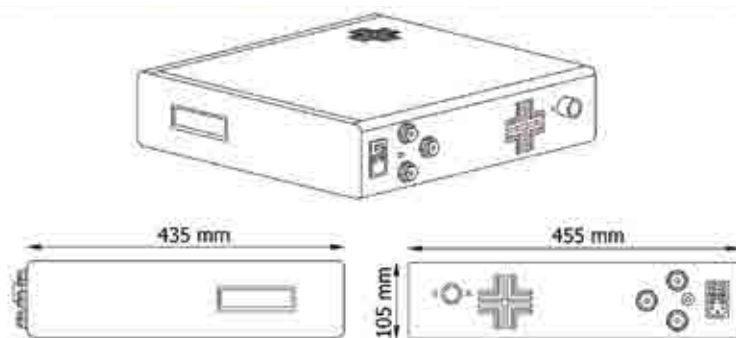

Numero Verde
800-588689

Periodo di utilizzociclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt, 89,6% a 6000 Lt.
Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore.

Il dispositivo Farmacqua più, deve essere usato per l'uso specifico al quale è destinato, vd. manuale d'uso e manutenzione.